

ELKAY STAINLESS STEEL SINKS

FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE ELKAY

MANUAL CON ILUSTRACIONES PARA INSTALAR SU FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE



STEP ONE

If counter top must be cut out, locate sink cutout by turning sink upside down and position so bowl compartments are located directly over sink cabinet. Position sink, front to rear, so that sink rim will fit flat on top surface and that sink compartments will fit into cabinet without interfering with cabinet.

PASO UNO

Si la cubierta no tiene el corte hecho, coloque el fregadero boca abajo sobre la cubierta, para proceder a trazar la línea de corte. Asegúrese que el fregadero quede de atrás para adelante, de forma que el borde de éste calce perfectamente y que los compartimientos no interfieran con el gabinete.

STEP TWO / PASO DOS

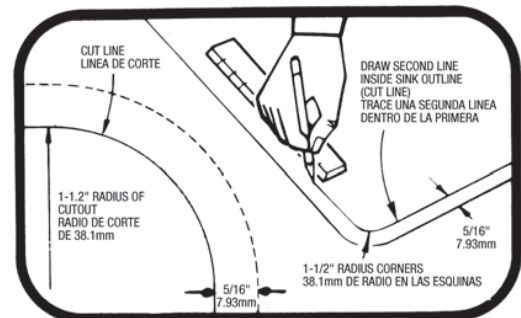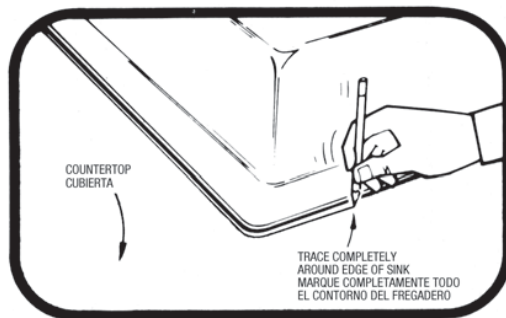

STEP THREE

Check your dimensions. Measure the cut line you have drawn on the counter top or check your pre cut opening to make sure it conforms to the following sample sizes.

Cutout is 5/8" shorter than overall size of sink.

SAMPLE CUTOUT SIZES


SINK SIZE	CUTOUT LENGTH	CUTOUT WIDTH
25x22	24 $\frac{3}{8}$	21 $\frac{1}{8}$
33x22	32 $\frac{3}{8}$	21 $\frac{3}{8}$
37x22	36 $\frac{3}{8}$	21 $\frac{3}{8}$
38x22	37 $\frac{3}{8}$	21 $\frac{3}{8}$
40x22	39 $\frac{3}{8}$	21 $\frac{3}{8}$
43x22	42 $\frac{3}{8}$	21 $\frac{3}{8}$
48x22	47 $\frac{3}{8}$	21 $\frac{3}{8}$
54x22	53 $\frac{3}{8}$	21 $\frac{3}{8}$

PASO TRES

Verifique las medidas. Asegúrese antes de empezar a cortar, que la línea de corte sea 15.9mm más pequeña que la medida de su fregadero.

EJEMPLOS DE LINEA DE CORTE

Medida de Fregadero	Longitud del Corte	Anchura del Corte
635mm x 558mm	619.1mm	542.9mm
838.2mm x 558mm	822.3mm	542.9mm
939.8 x 558mm	923.9mm	542.9mm
965.2 x 558mm	949.3mm	542.9mm
1016 x 558mm	1000.1mm	542.9mm
1092.2 x 558mm	1076.3mm	542.9mm
1219.2 x 558mm	1203.3mm	542.9mm
1371.6 x 558mm	1355.7mm	542.9mm

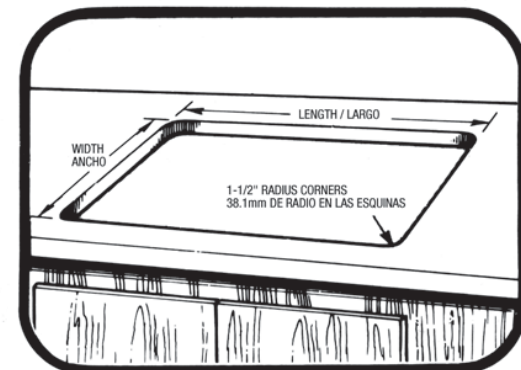


STEP FOUR

Cut hole in counter top.

PASO CUATRO

Haga una perforación con el taladro para empezar el corte en la línea interior. Con una sierra de mano corte a todo lo largo de la línea de corte.

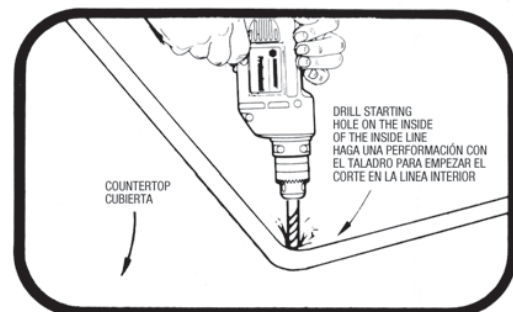

STEP FIVE

Check the countertop cutout opening to be sure it is sized properly. The easiest way to do this is to set the new sink into the opening to see if it fits. The sink rim must set uniformly on the countertop. If the sink does not fit, enlarge the cut-out opening with a sabre saw, or keyhole saw.

PASO CINCO

Verifique el tamaño de la apertura. La manera más sencilla de hacerlo es colocar el fregadero y ver si las dimensiones son las correctas. Si no, hacer los ajustes necesarios con lima o sierra.

STEP SIX

Attach faucet, drain fittings and accessories according to the manufacturer's instructions.

PASO SEIS

Colocar la llave, tubería de desagüe y accesorios como lo indique el fabricante.

STEP SEVEN

Apply a bead of good quality caulk to the underside of sink flange and position sink into counter top opening.

PASO SIETE

Aplique una capa de empaque o silicón de buena calidad por debajo del marco del fregadero y colocar éste sobre la cubierta.

STEP EIGHT

Assemble and Insert Sink Fasteners

Note: Screws and clips contained in this sink package will secure this sink to a countertop not exceeding 7/8" thickness. For thicker countertop applications, up to 1-1/2" in thickness, order Model 364 14 pc - Long Screw Only Kit or Model 363 14 pc - Long Screw and Clip Kit.

Assemble the screws into the clamps as shown. (Note: Screws are designed to insert into the clamps with backward threading, so that in mounting, they will turn the normal direction.)

With your screwdriver, tighten the fasteners. Begin with the fasteners located in the middle of each side, tighten the remaining fasteners until the entire rim is sealed with no gaps. It may be necessary to slide a fastener to a different position to compensate for an uneven counter. (**Be careful not to over-tighten.** It is only necessary to draw the rim down snugly to the counter.)

PASO OCHO

Coloque los tornillos de ajuste del fregadero, Nota: las abrazaderas y tornillos que vienen con el fregadero servirán para fijar éste a una cubierta de 22.2mm de espesor. Si la cubierta mide mas de 38.1mm de espesor ordene el modelo 364 de 14 piezas con tornillos largos solamente o el modelo 366 con tornillos largos y juego de abrazaderas.

Coloque las abrazaderas y tornillos como lo indica la ilustración. Los tornillos se colocan a las abrazaderas al revés para voltearlas al momento de instalarlas.

Con un desarmador delgado y largo apriete los tornillos, empezando con los que están en medio de cada lado, posteriormente apriete los demás hasta que no quede ningún espacio sin sellar. Es posible que tenga que mover algún tornillo de lugar para nivelar el fregadero. Tenga cuidado de no apretar demasiado. Solo es necesario unir el borde firmemente a la cubierta.






STEP NINE

Connect Faucet Supplies and Drain Fittings

Connect the faucet supply fittings and the drain trap fittings. Turn on the water supply. Check for possible leaks at these locations: (1) Supply riser tubes to faucet, and (2) Supply riser tubes to shut-off valves (or, lower connections). Next fill the sink bowl with water and check for possible leaks around the drain flange(s). (This would show up as dripping into the cabinet below.) Release water from sink and check for possible leaks at drain connections. Tighten any joints which leak.

PASO NUEVE

Conecte llaverías y tubería de desagüe. Conecte los tubos de desagüe y luego las llaves de paso, abra la llave general del agua. Verifique que no haya fugas o goteras en los siguientes lugares: 1) En la llavería y las llaves de paso 2) En las conexiones. Llene el fregadero con agua, asegúrese que no gotee en el interior del mueble. Vacíe el fregadero y apriete las conexiones que gotéen.

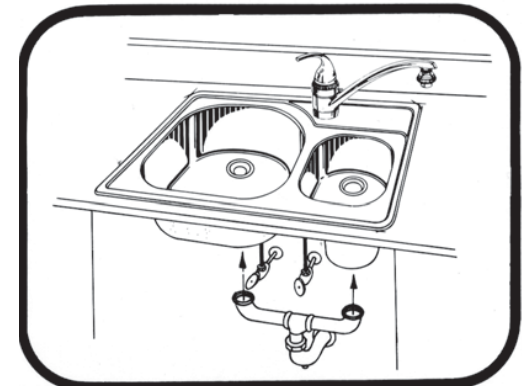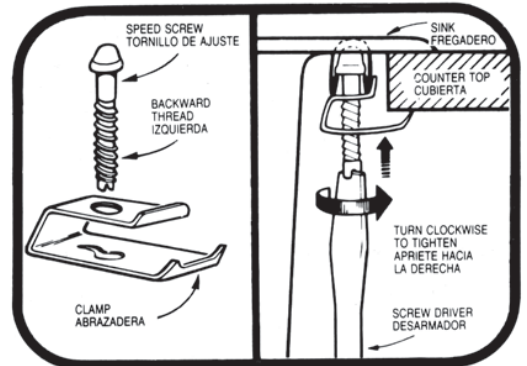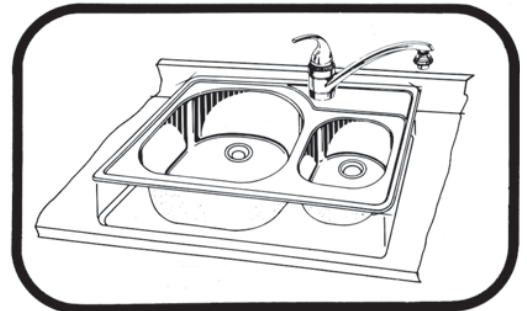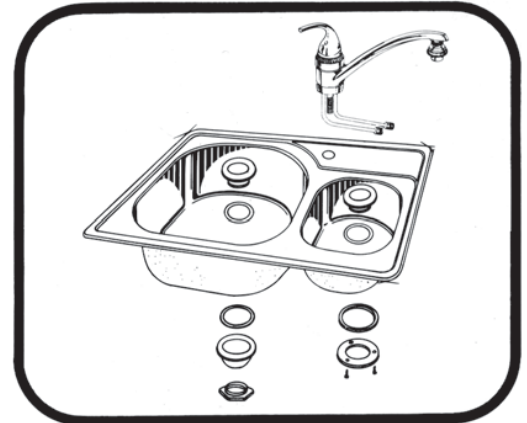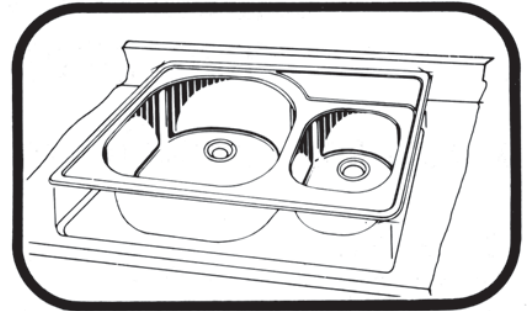

USE AND CARE HINTS

Congratulations on purchasing your new ELKAY sink. Your sink is made from the best nickel bearing stainless steel and with proper care and maintenance will give you a lifetime of service.

Elkay sinks are designed for the demanding use of today's fast paced kitchen environment. The sink is finished through a series of sophisticated processes to develop its unique satin finish that requires minimal maintenance.

What You Should Know About Elkay's Stainless Steel Finish

An Elkay stainless steel sink is made of the finest nickel-bearing stainless steel available. Its mellow satin surface harmonizes with any color scheme...any decor. Timeless. Elegant. And, like fine silver, its beautiful finish develops an heirloom patina...actually becoming lovelier with use and age. Your Elkay sink is solid stainless steel. There is no coating which will wear off.

Elkay Satin Finish

Elkay's original highlighted satin finish is produced by an abrasive grinding operation which lends a uniform pattern of grain lines to the metal surface. All exposed areas then undergo a series of progressive machine and hand polishing operations. It is this careful polishing that makes an Elkay satin luster finish so beautiful...and so easy to clean and maintain! Please remember that a fine Elkay sink is not self cleaning. It will require a small amount of maintenance to retain its lustrous finish.

Reasons For Cleaning Your Stainless Steel Sink

Your stainless steel sink has been produced of the finest material to provide a quality product for many years of service. Like all quality products it does require some maintenance to assure that the finish will continue to look bright and sanitary.

Easy Cleaning Instructions

Rinsing is the most important part of sink care. An Elkay stainless steel sink finish will retain its original bright appearance if the sink is **rinsed** thoroughly after each use. "Thorough" rinsing can be done by running the water from the spray hose for a few minutes. Typically, a rinse and towel drying after each use takes care of most everyday clean ups. Ideally, once a week the sink should be scoured with a mildly abrasive cleanser, such as Comet. Rubbing back and forth in the direction of the polish or grain lines will not only remove stubborn stains and greasy film buildups, but will blend usage scratches into the satin finish of the sink. After scouring, rinse thoroughly and wipe dry. Your sink will shine like new!

Scratching

Like most metals, your new stainless steel sink will scratch. The feature benefit of the unique satin finish is the ease with which these scratches blend into the uniform finish of the sink. This is accomplished with a periodic scouring with a mildly abrasive kitchen cleanser, such as Comet.

Rubber Mats

The resiliency of stainless steel makes it unnecessary to use rubber mats to protect your sink, dishes and glassware. However, if you do use mats, please remove them after each use. If left in the sink, the water trapped underneath could cause discoloration.

Discoloration, Rust and Possible Pitting

Wet sponges, clothes, cleaning pads and rubber mats left on the sink can lead to discoloration. Steel wool pads should

never be used to clean your sink as they leave small iron particles in the grain lines which rust and can damage the sink. Continued usage in this manner may eventually lead to the sink itself rusting and pitting.

Liquid Soap

Do not allow concentrated liquid detergent to dry on your sink. Most brands contain chemical additives which will affect the original high luster finish.

Chlorides

Today, chlorides are found in almost all soaps, detergents, bleaches and cleansers. Chlorides are not friendly to the stainless steel surface. They should not come in contact with the surface of the sink for extended periods. When these chemicals are used in your sink, it should be thoroughly rinsed. This is especially noticed when clothes are soaked in a diluted bleach mixture. This mixture can attack the sink at the water line and cause rusting and pitting.

Knives

Your sink is designed to serve as many things but not as a cutting board or chopping block. This type of use will lead to deep scratches in the sink finish and will dull your knives. Elkay does offer various cutting boards to fit over the compartment of your sink that will give you additional work area.

Spotting

The quality of your water can affect your sink's appearance. In areas with hard water, a brown surface stain can form on the sink giving the appearance of rust. This phenomena also occurs in water with high iron content. Additionally, in areas with a high concentration of minerals, or with over-softened water, a white film may develop on the sink. To combat this problem, we suggest that the sink be towel dried after use.

Foods

Heavy salt concentration or foods containing high levels of salt should not be allowed to dry onto the sink surface. Rinse your sink thoroughly after use.

What To Do If You Have A Problem

Elkay Manufacturing Company is proud of the quality of its stainless steel sinks.

If you feel you have a defective sink, please contact your plumber for the name of your local Elkay factory representative, or contact the Consumer Service Department of Elkay Manufacturing Company. Please provide your sink model number, the date of installation, and description of the problem.

For a full warranty explanation, and limitations, please consult your warranty sheet.

Accessories

Elkay colanders, drain trays and vinyl covered rinsing baskets are not designed as "Dishwasher Safe". These products should be hand washed in mild detergent, rinsed thoroughly and hand dried. Wood cutting boards should never be soaked in water. Rinse after use and then dry. This should be all the care required.

CUIDADO Y LIMPIEZA DE SU FREGADERO

Lo felicitamos por haber comprado un fregadero Elkay, fabricado con el acero inoxidable de más alta calidad, con un alto contenido de níquel. Con el cuidado debido, puede durarle toda la vida.

Los fregaderos Elkay están diseñados para satisfacer las necesidades de las cocinas modernas, y fabricados tras de una serie de sofisticados procesos, que le darán ese terminado satinado que requiere cuidados mínimos.

LO QUE DEBE USTED SABER Á CERCA DE LOS FREGADEROS ELKAY

Cada fregadero Elkay está fabricado con el acero inoxidable de más alta calidad. Su terminado satinado armoniza con cualquier estilo y decoración de cocina, sin que pase de moda, siempre elegante, al igual que la plata fina, embellece con los años.

EL TERMINADO SATINADO DE LOS PRODUCTOS ELKAY

El terminado satinado con reflejos es exclusivo de Elkay y se logra gracias a un sofisticado proceso que incluye pulidos a mano para darle ese acabado brillante y satinado tan sencillo de mantener, pero recuerde que los fregaderos Elkay no son auto limpiantes y requieren un mínimo de cuidado para conservar su brillo.

RAZONES POR LAS QUE USTED DEBE LIMPIAR SU FREGADERO

Aunque los fregaderos de acero inoxidable Elkay han sido fabricados con el material de más alta calidad, requieren, como cualquier producto de primera, de cierto mantenimiento para conservar su brillo.

INSTRUCCIONES FÁCILES PARA SU LIMPIEZA

Enjuagarlos es la parte más importante del cuidado de su fregadero. Si usted lo hace después de usarlo, siempre brillará como nuevo. Enjuague con agua corriente, con la manguera auxiliar o con cualquier recipiente, séquelo con trapo o toalla de cocina. Una vez a la semana se recomienda tallarlo con algún polvo limpiador como ajax, siguiendo la dirección en la que fué pulido. Esto no se hace para quitar manchas o acumulación de grasa si no para desvanecer cualquier rallón que se le haya hecho al fregadero. Después de tallar, enjuague y seque fuertemente. Su fregadero brillará como nuevo!

RALLONES

Como todos los productos de metal, su fregadero puede rallarse con utensilios de cocina, es por eso que se recomienda esta limpieza periódica con polvo limpiador.

PROTECTORES DE HULE

La resistencia de nuestros productos de acero inoxidable, hace innecesario el uso de protectores de hule. Sin embargo, si usted prefiere usarlos, es conveniente que los quite una vez que termine de usar su fregadero, el dejarlos puede causar decoloración en su fregadero.

DECOLORACIÓN, SARRO Y PICADURAS

Espojas mojadas, trapos húmedos, estropajos, protectores de hule pueden decolorarlo. Fibras metálicas no deberán

nunca usarse para limpiarlos, pues dejan partículas pequeñas de metal que se oxidan y pueden a su vez oxidar el fregadero.

JABON LIQUIDO

No deje nunca que los jabones líquidos o de trastes se queden en su fregadero, pues contienen abrasivos y químicos que dañarán su brillo.

CLORO

Casi todos los jabones, detergentes y polvos limpiadores contienen cloro, químico que no se recomienda para limpiar acero inoxidable, por ésta razón insistimos que después de usar cualquier producto de limpieza, enjuague perfectamente su fregadero y enseguida lo seque. Recuerde, no dejar nunca trapos mojados o esponjas con jabón en su fregadero porque puede causar manchas y oxidarlo.

CUCHILLOS

Su fregadero tiene muchos usos, pero no lo utilice como tabla de partir. Los cuchillos pueden hacer rallas profundas en el acero inoxidable, además de que éstos pierden su filo. Elkay le ofrece tablas de cortar que se adaptan perfectamente al compartimiento y le permiten contar con un área más amplia de trabajo en su cocina.

MANCHAS

La calidad del agua puede afectar la apariencia de su fregadero. En lugares con agua dura pueden formarse manchas con apariencia de óxido en el acero inoxidable. Éste fenómeno ocurre también en lugares con agua que tiene un alto contenido en minerales y en fierro, o un agua demasiado blanda. Para combatir ésto le recomendamos secar su fregadero después de usarlo.

COMIDA

No deje por tiempo prolongado en su fregadero comida con alto contenido de sal. Recuerde siempre enjuagarlo después.

QUE HACER ANTE CUALQUIER PROBLEMA

Elkay es una compañía que está orgullosa de la calidad de sus productos.

Si usted piensa que su fregadero tiene algún defecto, póngase en contacto con el representante de Elkay más cercano o directamente con el departamento de servicio al cliente, proporcionele el número de modelo de su fregadero y una descripción del problema. Consulte su certificado de garantía que contiene una completa explicación de sus derechos y limitaciones.

ACCESORIOS

Elkay le ofrece coladeras metálicas con cubierta de vinilo, que se adaptan perfectamente al tamaño del compartimiento, éstas no deben lavarse en el lava-trastes, sino a mano con jabon suave, enjuagando y secando después.